


PSI 188 369

Induktívne snimače

Technické parametre

| | |
|---|---|
| Nominálny spínací dosah S_n 8 mm | Reálny spínací dosah S_r 6 – 10 mm |
| Rozmer puzdra M18 | Zabudovateľnosť nezabudovateľný |
| Hysterézia (0,1 -0,15) x S_n | Nominálne napätie U_n 230 VAC |
| Napájacie napätie U_c 20 – 250 VAC | Spínacia frekvencia 20 Hz |
| Odolnosť voči skratu áno | Odolnosť voči prepólovaniu áno |
| Typ výstupu spínací | Materiál puzdra poniklovaná mosadz |
| Rozsah pracovných teplôt T -25°C...+70°C | Indikácia prítomnosti clonky LED |
| Typ pripojenia kábel PVC 2 x 0,25 mm ² | Dĺžka kábla 2 m |
| Krytie IP 68 | |

Obrázok produktu

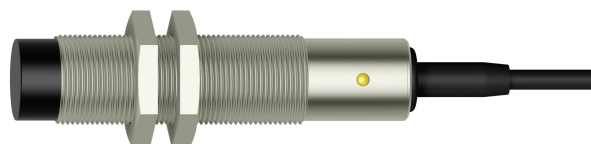

Rozmery

