


## PSI 306 369

Induktívne snimače

### Technické parametre

|   |   |
|---|---|
| <b>Nominálny spínací dosah <math>S_n</math></b><br>10 mm        | <b>Reálny spínací dosah <math>S_r</math></b><br>8 – 12 mm |
| <b>Rozmer puzdra</b><br>M30                                     | <b>Zabudovateľnosť</b><br>zabudovateľný                   |
| <b>Hysterézia</b><br>(0,1 -0,15) x $S_n$                        | <b>Nominálne napätie <math>U_n</math></b><br>230 VAC      |
| <b>Napájacie napätie <math>U_c</math></b><br>20 – 250 VAC       | <b>Spínacia frekvencia</b><br>20 Hz                       |
| <b>Odosťnosť voči skratu</b><br>áno                             | <b>Odosťnosť voči prepólovaniu</b><br>áno                 |
| <b>Typ výstupu</b><br>spínací                                   | <b>Materiál puzdra</b><br>poniklovaná mosadz              |
| <b>Rozsah pracovných teplôt <math>T</math></b><br>-25°C...+70°C | <b>Indikácia prítomnosti clonky</b><br>LED                |
| <b>Typ pripojenia</b><br>kábel PVC 2 x 0,25 mm <sup>2</sup>     | <b>Džka kábla</b><br>2 m                                  |
| <b>Krytie</b><br>IP 68  |   |

### Obrázok produktu

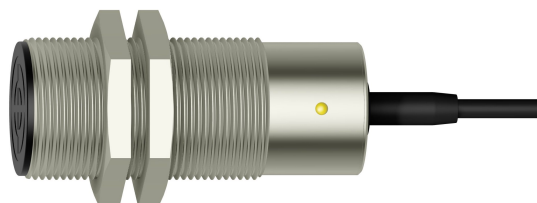

### Rozmery

