# PSI 126 315

**Induktívne sníma?e**

## Technické parametre

**Nominálny spínací dosah Sn**
2,5 mm

**Reálny spínací dosah Sr**
2 – 3 mm

**Rozmer puzdra**
M12

**Zabudovate?nos?**
zabudovate?ný

**Hysterézia**
(0,1 -0,15) x Sn

**Nominálne napätie Un**
24 VDC

**Napájacie napätie Uc**
10 – 30 VDC

**Napájací prúd Ic**
< 10 mA

**Výstupný prúd Iz**
? 200 mA

**Spínacia frekvencia**
500 Hz

**Odolnos? vo?i skratu**
áno

**Odolnos? vo?i prepólovaniu**
áno

**Typ výstupu**
NPN spínací & rozpínací

**Materiál puzdra**
poniklovaná mosadz

**Rozsah pracovných teplôt T**
-25°C…+70°C

**Indikácia prítomnosti clonky**
LED

**Typ pripojenia**
kábel PVC 4 x 0,25 mm2

**D?žka kábla**
2 m

**Krytie**
IP 68

### Obrázok produktu

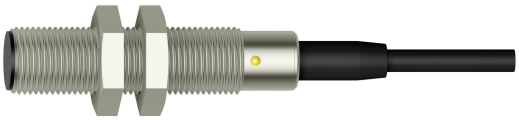

### Rozmery

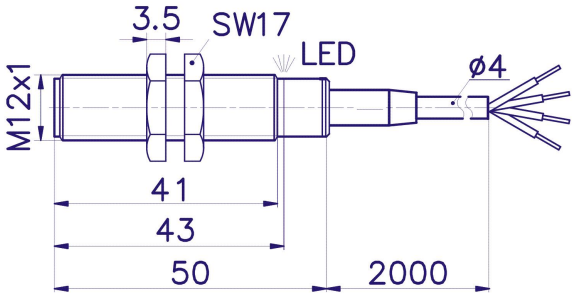


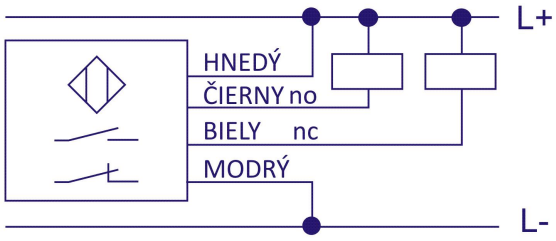


**Sídlo spole?nosti**
PLOSKON AT s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
Slovenská republika

**Telefonický kontakt**
+421 / (0)51 7732 836
+421 / (0)51 7731 003

**E-mailový kontakt**
obchod@ploskon.sk

**Webové spojenie**
www.ploskon.sk

**Faktura?né údaje**
PLOSKON AT s.r.o.
I?O:36483354
DI?:2020009860