


PSI DI 306 491

Štandardné indukzívne snímače otáčania

Obrázok produktu

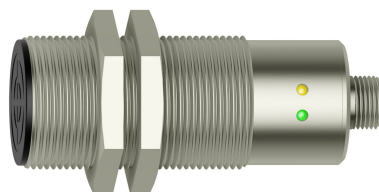

Technické parametre

Nominálny spínací dosah S_n
10 mm

Reálny spínací dosah S_r
8 – 12 mm

Rozmer puzdra
M30

Zabudovateľnosť
zabudovateľný

Hysterézia
(0,1 - 0,15) x S_n

Nominálne napätie U_n
24 VDC

Napájacie napätie U_c
15 – 30 VDC

Napájací prúd I_c
< 20 mA

Výstupný prúd I_z
? 200 mA

Spínacia frekvencia
0,5 Hz; alebo podľa objednávky

Maximálna snímaná frekvencia
200 Hz

Odosťnosť voči skratu
áno

Odosťnosť voči prepólovaniu
áno

Typ výstupu
NPN spínací

Materiál puzdra
poniklovaná mosadz

Rozsah pracovných teplôt T
-25°C...+70°C

Indikátor zafcnenia
zelená LED

Indikátor zopnutia
žltá LED

Typ pripojenia
konektor M12

Krytie
IP 67

Rozmery

