


PDI 306 311 S

Induktívne snímače


Technické parametre

| | |
|---|--|
| Nominálny spínací dosah S_n 20 mm | Reálny spínací dosah S_r 16 – 24 mm |
| Rozmer puzdra M30 | Zabudovateľnosť zabudovateľný |
| Hysterézia (0,1 -0,15) x S_n | Nominálne napätie U_n 24 VDC |
| Napájacie napätie U_c 10 – 30 VDC | Napájací prúd I_c < 10 mA |
| Výstupný prúd I_z ? 200 mA | Spínacia frekvencia 20 Hz |
| Odoľnosť voči skratu áno | Odoľnosť voči prepólovaniu áno |
| Typ výstupu NPN spínací | Materiál puzdra poniklovaná mosadz |
| Rozsah pracovných teplôt T -25°C...+70°C | Indikácia prítomnosti clonky LED |
| Typ pripojenia kábel PVC 3 x 0,25 mm ² | Džka kábla 2 m |


Obrázok produktu

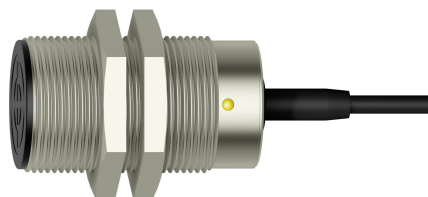

Rozmery

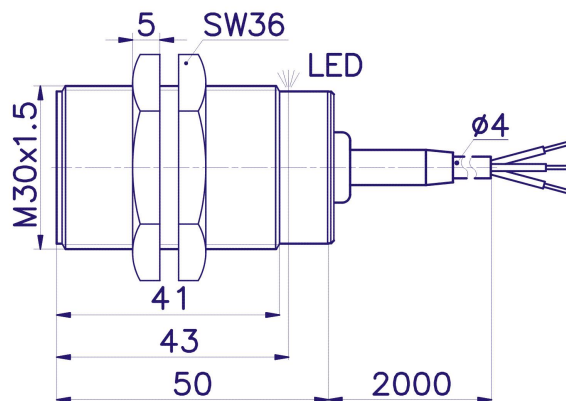

Krytie
IP 68

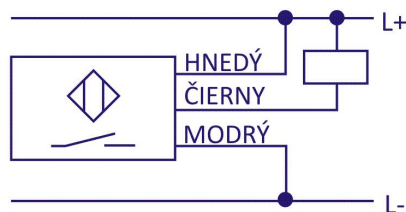

Sídlo spoločnosti
PLOSKON AT s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
Slovenská republika

Telefonický kontakt
+421 / (0)51 7732 836
+421 / (0)51 7731 003

E-mailový kontakt
obchod@ploskon.sk

Webové spojenie
www.ploskon.sk

Fakturačné údaje
PLOSKON AT s.r.o.
IČO:36483354
DIČ:2020009860