


## PDI 306 415 S

Induktívne snímače



Obrázok produktu

### Technické parametre

|   |  |
|---|--|
| <b>Nominálny spínací dosah <math>S_n</math></b><br>20 mm        | <b>Reálny spínací dosah <math>S_r</math></b><br>16 – 24 mm |
| <b>Rozmer puzdra</b><br>M30                                     | <b>Zabudovateľnosť</b><br>zabudovateľný                    |
| <b>Hysterézia</b><br>(0,1 - 0,15) x $S_n$                       | <b>Nominálne napätie <math>U_n</math></b><br>24 VDC        |
| <b>Napájacie napätie <math>U_c</math></b><br>10 – 30 VDC        | <b>Napájací prúd <math>I_c</math></b><br>< 10 mA           |
| <b>Výstupný prúd <math>I_z</math></b><br>? 200 mA               | <b>Spínacia frekvencia</b><br>20 Hz                        |
| <b>Odoslanie voči skratu</b><br>áno                             | <b>Odoslanie voči prepólovaniu</b><br>áno                  |
| <b>Typ výstupu</b><br>NPN spínací                               | <b>Materiál puzdra</b><br>poniklovaná mosadz               |
| <b>Rozsah pracovných teplôt <math>T</math></b><br>-25°C...+70°C | <b>Indikácia prítomnosti clonky</b><br>LED                 |
| <b>Typ pripojenia</b><br>konektor M12                           | <b>Krytie</b><br>IP 67                                     |

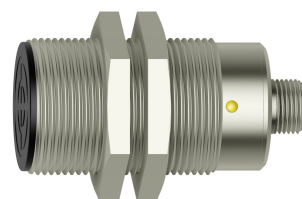

Rozmery

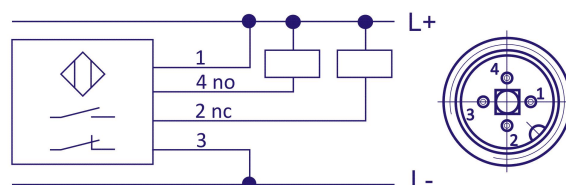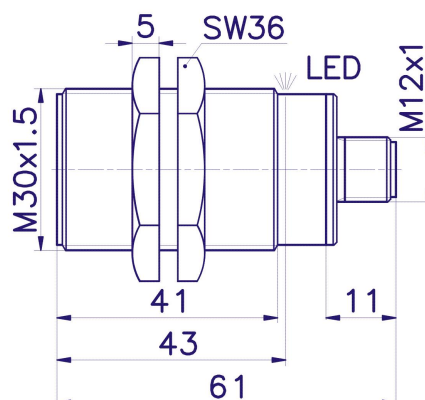

**Sídlo spoločnosti**  
PLOSKON AT s.r.o.  
Jesenná 1  
080 01 Prešov  
Slovenská republika

**Telefonický kontakt**  
+421 / (0)51 7732 836  
+421 / (0)51 7731 003

**E-mailový kontakt**  
obchod@ploskon.sk

**Webové spojenie**  
www.ploskon.sk

**Fakturačné údaje**  
PLOSKON AT s.r.o.  
I?O:36483354  
DI?:2020009860