

POS 287 6 412

Optické snímače hladiny na vyššie teploty

Technické parametre

Nominálne napätie Un
24 VDC

Napájacie napätie Uc
12 - 30 VDC

Napájací prúd Ic
< 25 mA

Výstupný prúd Iz
≤ 200 mA

Spínacia frekvencia
35 Hz

Odolnosť voči skratu
áno

Odolnosť voči prepólovaniu
áno

Maximálny pracovný tlak
2 MPa

Typ výstupu
NPN rozpínací

Materiál puzdra
nehrdzavejúca oceľ AISI 316L

Materiál hrotu
borosilikátové sklo

Rozsah pracovných teplôt - proces
-25°C...+140°C

Rozsah pracovných teplôt - okolie
-25°C...+80°C

Indikátor výstupu
LED


Typ pripojenia
konektor M12

Krytie
IP 67



Použitie

Oleje, neutrálne kvapaliny
(voda, tekutiny na báze vody,
lieh).

Obrázok produktu



Rozmery

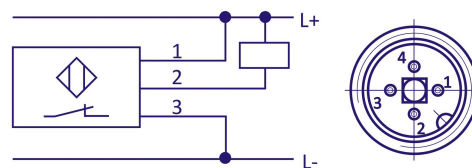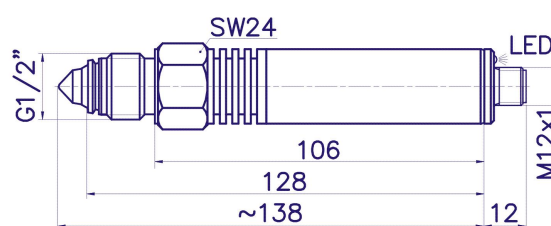

Sídlo spoločnosti

PLOSKON AT s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
Slovenská republika

Telefonický kontakt

+421 / (0)51 7732 836
+421 / (0)51 7731 003

E-mailový kontakt

obchod@ploskon.sk

Webové spojenie

www.ploskon.sk

Fakturačné údaje

PLOSKON AT s.r.o.
IČO:36483354
DIČ:2020009860