


PAS 308 313

Induktívne snímače so štandardným dosahom

Obrázok produktu

Technické parametre

Nominálny spínací dosah S_n 15 mm	Reálny spínací dosah S_r 12 – 18 mm
Rozmer puzdra M30	Zabudovateľnosť nezabudovateľný
Hysterézia (0,1 -0,15) x S_n	Nominálne napätie U_n 24 VDC
Napájacie napätie U_c 10 – 30 VDC	Napájací prúd I_c < 10 mA
Výstupný prúd I_z ? 200 mA	Spínacia frekvencia 100 Hz
Odosťnosť voči skratu áno	Odosťnosť voči prepólovaniu áno
Typ výstupu PNP spínací	Materiál puzdra poniklovaná mosadz
Rozsah pracovných teplôt T -25°C...+70°C	Indikácia prítomnosti clonky LED
Typ pripojenia kábel PVC 3 x 0,25 mm ²	Dĺžka kábla 2 m
Krytie IP 68	

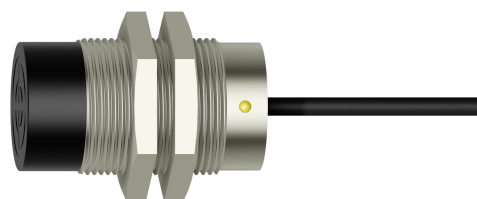

Rozmery

