

POS 287 3 413 A

Optické snímače hladiny na vyššie teploty


Technické parametre

Nominálne napätie Un 24 VDC	Napájacie napätie Uc 12 - 30 VDC
Napájací prúd Ic < 25 mA	Výstupný prúd Iz ≤ 200 mA
Spínacia frekvencia 35 Hz	Odolnosť voči skratu áno
Odolnosť voči prepólovaniu áno	Maximálny pracovný tlak 2 MPa
Typ výstupu PNP spínací	Materiál puzdra nehrdzavejúca oceľ AISI 303
Materiál hrotu borosilikátové sklo	Rozsah pracovných teplôt - proces -25°C...+140°C
Rozsah pracovných teplôt - okolie -25°C...+80°C	Indikátor výstupu LED
Typ pripojenia konektor M12	Krytie IP 67



Použitie

Emulzie (napr. chladiace emulzie, mlieko).

Obrázok produktu



Rozmery

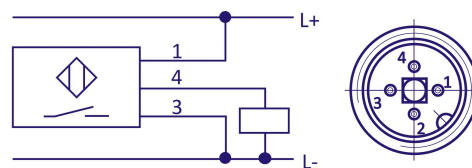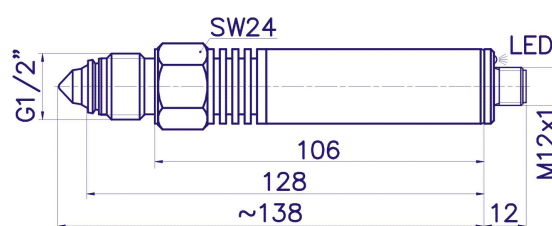

Sídlo spoločnosti

PLOSKON AT s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
Slovenská republika

Telefonický kontakt

+421 / (0)51 7732 836
+421 / (0)51 7731 003

E-mailový kontakt

obchod@ploskon.sk

Webové spojenie

www.ploskon.sk

Fakturačné údaje

PLOSKON AT s.r.o.
IČO:36483354
DIČ:2020009860