

PAS 063 114

Induktívne snímače

Obrázok produktu

Technické parametre

Nominálny spínací dosah S_n
1 mm

Reálny spínací dosah S_r
0,8 - 1,2 mm

Rozmer puzdra
ø 6,5

Zabudovateľnosť
nezabudovateľný

Hysterézia
(0,1 - 0,15) x S_n

Nominálne napätie U_n
24 VDC

Napájacie napätie U_c
10 - 30 VDC

Napájací prúd I_c
< 10 mA

Výstupný prúd I_z
≤ 200 mA

Spínacia frekvencia
500 Hz

Odolnosť voči skratu
áno

Odolnosť voči prepólovaniu
áno

Typ výstupu
PNP rozpnací

Materiál puzdra
poniklovaná mosadz

Rozsah pracovných teplôt T
-25°C...+70°C

Indikácia prítomnosti clonky
nie



Typ pripojenia
kábel PVC 3 x 0,25 mm²

Dĺžka kábla
2 m

Krytie
IP 68



Rozmery

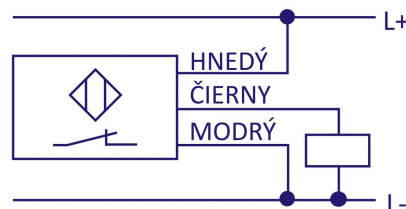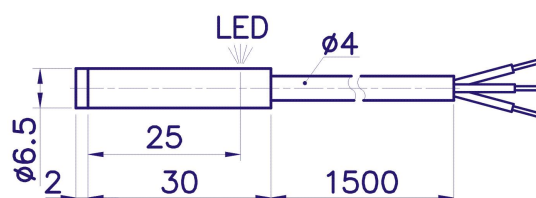

Sídlo spoločnosti
PLOSKON AT s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
Slovenská republika

Telefonický kontakt
+421 / (0)51 7732 836
+421 / (0)51 7731 003

E-mailový kontakt
obchod@ploskon.sk

Webové spojenie
www.ploskon.sk

Fakturačné údaje
PLOSKON AT s.r.o.
IČO:36483354
DIČ:2020009860