

POS 287 3 314 A

Optické snímače hladiny na vyššie teploty

Technické parametre

Nominálne napätie Un 24 VDC	Napájacie napätie Uc 12 – 30 VDC
Napájací prúd Ic < 25 mA	Výstupný prúd Iz ? 200 mA
Spínacia frekvencia 35 Hz	Odolnosť voči skratu áno
Odolnosť voči prepólovaniu áno	Maximálny pracovný tlak 2 MPa
Odolnosť voči tlaku 2 MPa	Typ výstupu PNP rozpinací
Materiál puzdra nehrdzavejúca oceň AISI 303	Materiál hrotu borosilikátové sklo
Rozsah pracovných teplôt – proces -25°C...+140°C	Rozsah pracovných teplôt – okolie -25°C...+80°C
Indikátor výstupu LED	Typ pripojenia kábel PUR 3 x 0,25 mm ²
Dĺžka kábla 2 m	Krytie IP 68



Použitie

Emulzie (napr. chladiace emulzie, mlieko).

Obrázok produktu



Rozmery

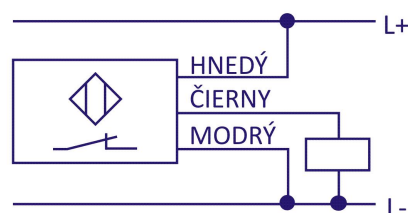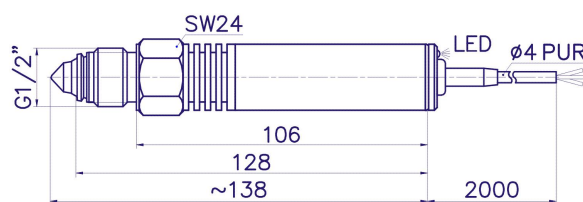

Sídlo spoločnosti

PLOSKON AT s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
Slovenská republika

Telefonický kontakt

+421 / (0)51 7732 836
+421 / (0)51 7731 003

E-mailový kontakt

obchod@ploskon.sk

Webové spojenie

www.ploskon.sk

Fakturačné údaje

PLOSKON AT s.r.o.
I?O:36483354
DI?:2020009860