POS 187 3 314 B

Optické sníma?e hladiny na štandardné teploty

Technické parametre

Nominálne napätie Un
24 VDC

Napájacie napätie Uc
12 – 30 VDC

Napájací prúd Ic
< 25 mA

Výstupný prúd Iz
? 200 mA

Spínacia frekvencia
35 Hz

Odolnos? vo?i skratu
áno

Odolnos? vo?i prepólovaniu
áno

Maximálny pracovný tlak
2 MPa

Typ výstupu
PNP rozpínací

Materiál puzdra
nehrdzavejúca oce? AISI 303

Materiál hrotu
borosilikátové sklo

Rozsah pracovných teplôt – proces
-25°C…+100°C

Rozsah pracovných teplôt – okolie
-25°C…+80°C

Indikátor výstupu
LED

Typ pripojenia
kábel PVC 3 x 0,25 mm2

D?žka kábla
2 m

Krytie
IP 68

Použitie
Tekutiny s penou (napr. pivo, nealko nápoje typu „cola“), „nevidí“ penu.

Obrázok produktu

Rozmery

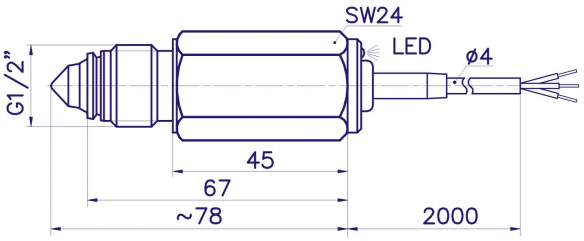

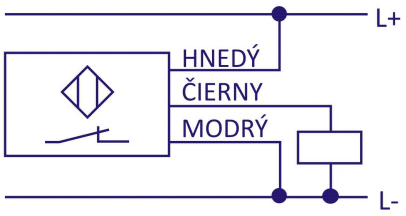

Sídlo spole?nosti
PLOSKON AT s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
Slovenská republika

Telefonický kontakt
+421 / (0)51 7732 836
+421 / (0)51 7731 003

E-mailový kontakt
obchod@ploskon.sk

Webové spojenie
www.ploskon.sk

Faktura?né údaje
PLOSKON AT s.r.o.
I?O:36483354
DI?:2020009860