PPI 129 112

Induktívne sníma?e odolné vo?i vyššiemu tlaku

Technické parametre

Nominálny spínací dosah Sn
1,2 mm

Reálny spínací dosah Sr
0,9 – 1,5 mm

Rozmer puzdra
M12

Zabudovate?nos?
zabudovate?ný

Hysterézia
(0,1 -0,15) x Sn

Odolnos? vo?i tlaku
< 5 MPa

Nominálne napätie Un
24 VDC

Napájacie napätie Uc
10 – 30 VDC

Napájací prúd Ic
< 10 mA

Výstupný prúd Iz
? 200 mA

Spínacia frekvencia
1 kHz

Odolnos? vo?i skratu
áno

Odolnos? vo?i prepólovaniu
áno

Typ výstupu
NPN rozpínací

Materiál puzdra
nehrdzavejúca oce? AISI 303

Rozsah pracovných teplôt T
-25°C…+80°C

Typ pripojenia
kábel PVC 3 x 0,25 mm2

D?žka kábla
2 m

Krytie
IP 68

Obrázok produktu

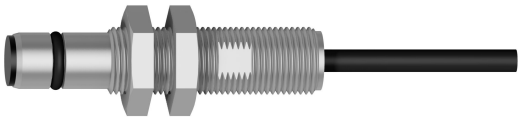

Rozmery

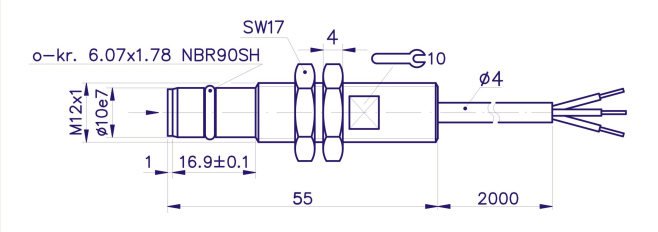

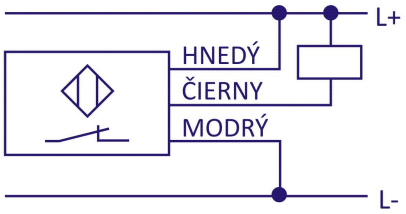

Sídlo spole?nosti
PLOSKON AT s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
Slovenská republika

Telefonický kontakt
+421 / (0)51 7732 836
+421 / (0)51 7731 003

E-mailový kontakt
obchod@ploskon.sk

Webové spojenie
www.ploskon.sk

Faktura?né údaje
PLOSKON AT s.r.o.
I?O:36483354
DI?:2020009860