


PPI 129 113

Induktívne snímače odolné voči vyššiemu tlaku

Obrázok produktu



Technické parametre

Nominálny spínací dosah S_n
1,2 mm

Reálny spínací dosah S_r
0,9 – 1,5 mm

Rozmer puzdra
M12

Zabudovateľnosť
zabudovateľný

Hysterézia
(0,1 - 0,15) x S_n

Odolnosť voči tlaku
< 5 MPa

Nominálne napätie U_n
24 VDC

Napájacie napätie U_c
10 – 30 VDC

Napájací prúd I_c
< 10 mA

Výstupný prúd I_z
? 200 mA

Spínacia frekvencia
1 kHz

Odolnosť voči skratu
áno

Odolnosť voči prepólovaniu
áno

Typ výstupu
PNP spínací

Materiál puzdra
nehrdzavejúca oceľ AISI 303



Rozsah pracovných teplôt T
-25°C...+80°C

Typ pripojenia
kábel PVC 3 x 0,25 mm²

Dĺžka kábla
2 m

Krytie
IP 68

Rozmery

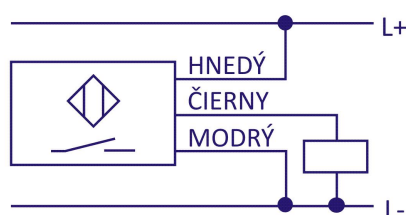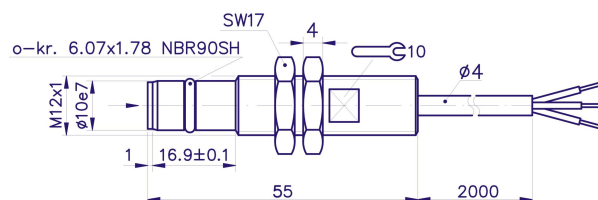

Sídlo spoločnosti
PLOSKON AT s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
Slovenská republika

Telefonický kontakt
+421 / (0)51 7732 836
+421 / (0)51 7731 003

E-mailový kontakt
obchod@ploskon.sk

Webové spojenie
www.ploskon.sk

Fakturačné údaje
PLOSKON AT s.r.o.
IČO: 36483354
DIČ: 2020009860